




## ALLMÄNBELYSNING LED

# Rätt ljus för precisionsarbete i tandvården

**DANDENT U-LIGHT** är utvecklad för tandvårdens höga krav på ljuskvalitet och visuell precision. Kombinationen av jämnt uppljus och kontrollerat, asymmetriskt nerljus skapar ett harmoniskt behandlingsrum med optimal arbetsbelysning.

Neutralvitt ljus på 4000 K med mycket hög färgåtergivning ger ett rent och naturtroget ljus för säker färgbedömning. Integrerad närvarostyrning anpassar ljuset efter rummets användning och bidrar till energieffektiv drift utan att störa arbetsflödet.

- Skräddarsydd för tandvårdens visuella krav
- Rent och naturtroget ljus av mycket hög kvalitet
- Integrerad närvarostyrning för energieffektiv drift
- Diskret och steglös vajerupphängning
- Uppfyller Arbetsmiljöverkets luminanskrav om max 3000 cd/m<sup>2</sup>

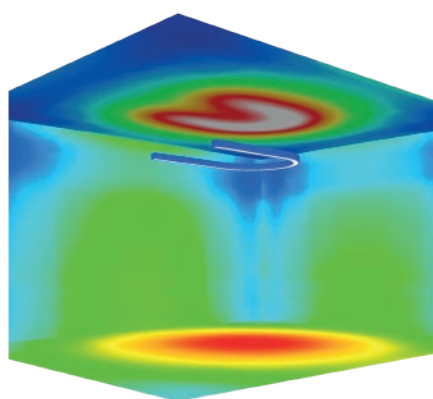

Simulerad ljusbild från Dandent U-Light. Den koncentrerade ljusfördelningen ger hög belysningsstyrka över behandlingszonen (upp till ca 1750 lx) samtidigt som rummet får en jämn och behaglig allmänbelysning.

### SPECIFIKATION Dandent U-Light

**Montering:** Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Justerbara i höjddled

**System:** Armaturen består av tre delar;  
1. startarmatur med anslutningskabel  
2. systemarmatur formad som en halvcirkel  
3. slutarmatur med smart närvaro sensor (organic response). Armaturerna kopplas samman mekaniskt med två skruvar som nås från armaturens ovansida.

**Anslutning:** Levereras med 3 m vit sladd 3G1,5mm<sup>2</sup> fria ledningsändar

**Standardfärg:** NCS S 0502 Y struktur

**Bländskydd:** Symmetriskt mikropisma med optisk film

**Styrning:** Parat med EnOcean 2-knapp som följer med armaturen Inställd på uppehållstid 60 min vid 100 % + 10 min vid 10 % Inställd rörelsekänslighet: 75 %

#### Ljuskälla:

Signify Fortimo LED strip MF FC LV6  
Signify Fortimo LED FLEX  
Färgtemperatur 4000K  
Färgåtergivning CRI > 90

**Driver:** Signify & Tridonic

#### Mått:

Bredd 1150mm  
Djup 1650mm  
Höjd 80mm

**Artikelnummer:** LED1116

**Design:** Atelje Lyktan

Systemet levereras i 3 delar som smpackas i en kartong.